


OFERTA
SCENA 10x8m – 80m²
(podesty sceniczne typ SCA 01)
do użytku wewnątrz i na zewnątrz



Podesty sceniczne umożliwiają tworzenie modułowych scen, estrad, wybiegów widowni, podium, stoisk ekspozycji itp. konstrukcji.

Konstrukcja podestu sprawia, że przystosowany jest on do montażu na zewnątrz przy bardzo zróżnicowanym terenie jak i wewnątrz budynków, hal widowiskowych itp.


Oferowane przez Naszą firmę podesty posiadają wszystkie niezbędne dokumenty które potwierdzają ich wysoką jakość tj:

- ✓ **Deklaracja zgodności wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną**
- ✓ **Atest Zakładowy**

Aluminiowe podesty sceniczne tworzone i budowane są na bazie lekkiego specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego.


Blat podestu wykonany jest z atestowanej na trudnopalność sklejki wodoodpornej o grubości 15 mm która w fazie procesu technologicznego została pokryta warstwą antypoślizgową.

Rama podestu zbudowana jest z lekkiego profilu aluminiowego o wysokości 11 cm który posiada tzw. rowki teowe umożliwiające wykorzystanie ich przy montażu różnych uchwytów, tj.: **kostki samopoziomujące podesty** przy łączeniu ich ze sobą, uchwyty montażowe do barierek, schodów, banerów, blend, maskownic itp.

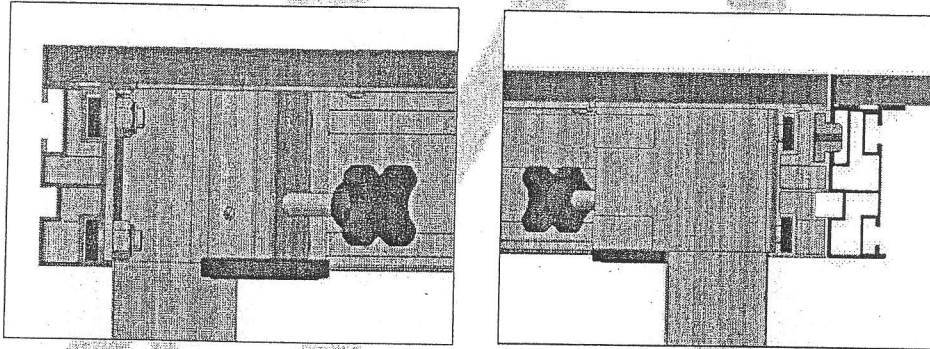

Rys.1 i 2. Profil aluminiowy


Naroże ramy podestu wykonane również z aluminiowego profilu znacznie poprawiło stabilność mocowanych w nim nóg oraz pozwoliło obniżyć wagę całego podestu. Umieszczenie nogi w narożu to szybki, łatwy i bezproblemowy montaż, nie wymagający wysiłku fizycznego. Naroże posiada specjalnie zaprojektowaną gumową stopkę, zabezpieczającą podest podczas transportu jak i podłoża na którym czasami są bezpośrednio układane.

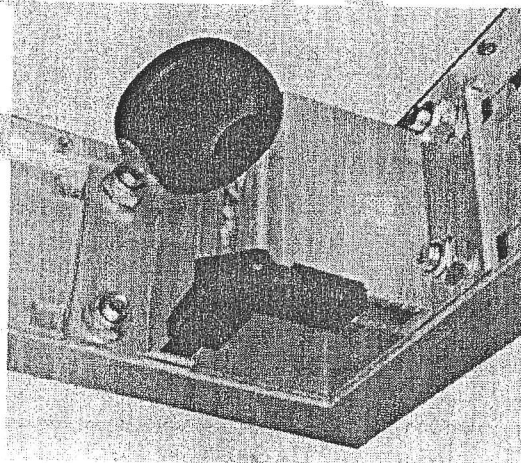

Rys. 3. Naroże podestu

alini
rne
inty
ch
ryc
wyt

Noga teleskopowa o wymiarach 60x60mm również wykonana ze specjalnie zaprojektowanego lekkiego profilu aluminiowego, pozwalająca na płyną i precyzyjną regulację wysokości podestu. Dodatkowo wyposażona w naklejkę z podziałką centymetrową która znacznie ułatwia i przyspiesza ich rozstawianie jak i poziomowanie niezależnie od podłoża. Zastosowanie podstawy nogi w rozmiarze 75x75mm (stopa z tworzywa gumowego) umożliwia statyczne umiejscowienie podestu w każdych warunkach.

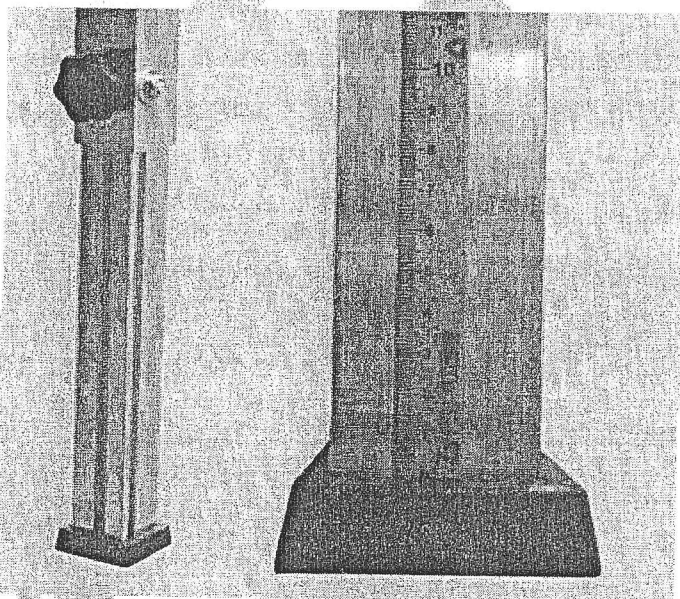

wit
eni
ego
cza

Rys. 4. Noga teleskopowa

Dodatkowe atuty:

- ✓ Nośność blatu 900kg/m² potwierdzona certyfikatem TUV
- ✓ 24 miesięczna gwarancja
- ✓ Kurs dla przyszłych montażystów gratis

Specyfikacja ilościowa:

Poz.	Produkt	Ilość szt.
1	Podest sceniczny SCA 01 /2x1m	40
2	Noga teleskopowa TL-08 regulowana w zakresie od 80 do 140cm	160
3	Klamra spinająca podesty SCD 01	102
4	Kostka samopoziomująca SCD 03	134
5	Klamra spinająca nogi podestów SCD 05	22
6	Barierka ochronna SBS-S2m SD	12
7	Barierka ochronna SBS-S1m SD	1
8	Schody przegubowe SPS-08, regulowane w zakresie od 80 do 140cm	1
9	Poręcz schodów przegubowych SBS-S2	1

Producent	
Model	SCA01
Blat podestu	Atestowana płyta ze sklejki o grubości 15mm z wodoodporną powłoką antypoślizgową
Kolor blatu	Ciemny Brąz
Dopuszczalne obciążenie	1800 kg czyli 900 kg/m ²
Wymiary	1000x2000mm
Waga własna	44,0 kg



KARTA KATALOGOWA: Schody przegubowe SPS08


STAROSTWO POWIATOWE
w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka
+ 10

Producent	
Stopnie	Atestowana płyta ze sklejki o grubości 15mm z wodoodporną powłoką antypoślizgową
Kolor blatu	Ciemny Brąz



SPS
schody przegubowe
adjustable stairs

Schody przegubowe umożliwiają szybki i bezproblemowy montaż. Wykonane są z bardzo wytrzymałych profili stalowych. Stopnie dostępne są z dwoma rodzajami wypełnień: sklejka antypoślizgową oraz aluminiową blachą ryflowaną.

SPS

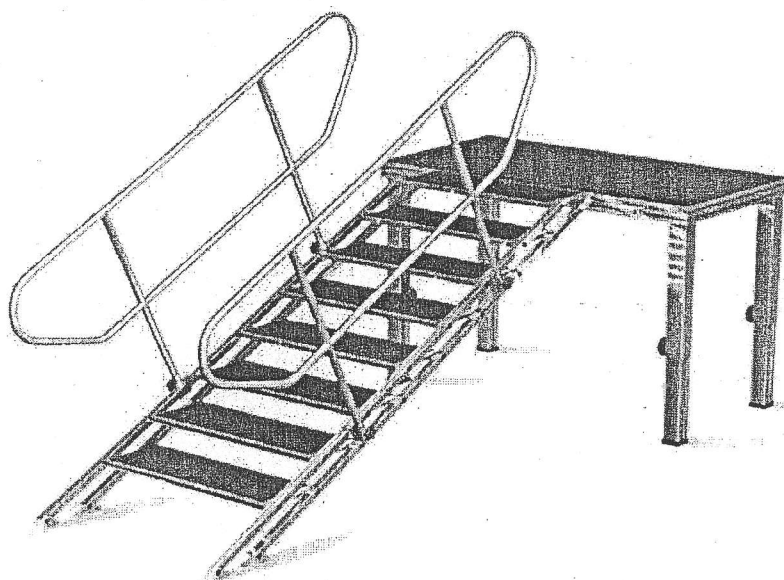

wymiary stopnia dimensions of step	D 950 x E 270 mm
dostępne wysokości available heights	A 600 - B 1000 mm A 800 - B 1400 mm A 1000 - B 1800 mm
całkowita szerokość total width	C 1114 mm

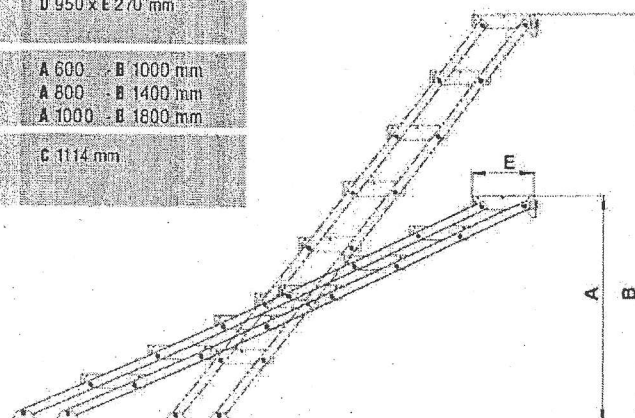


STAROSTWO POWIATOWE
w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96 - 200 Rawa Maz. Sz. B. A. teks.
- 10 -

OFERTA

ZADASZENIE ESTRADOWE

10,5m x 8,0m x 7m

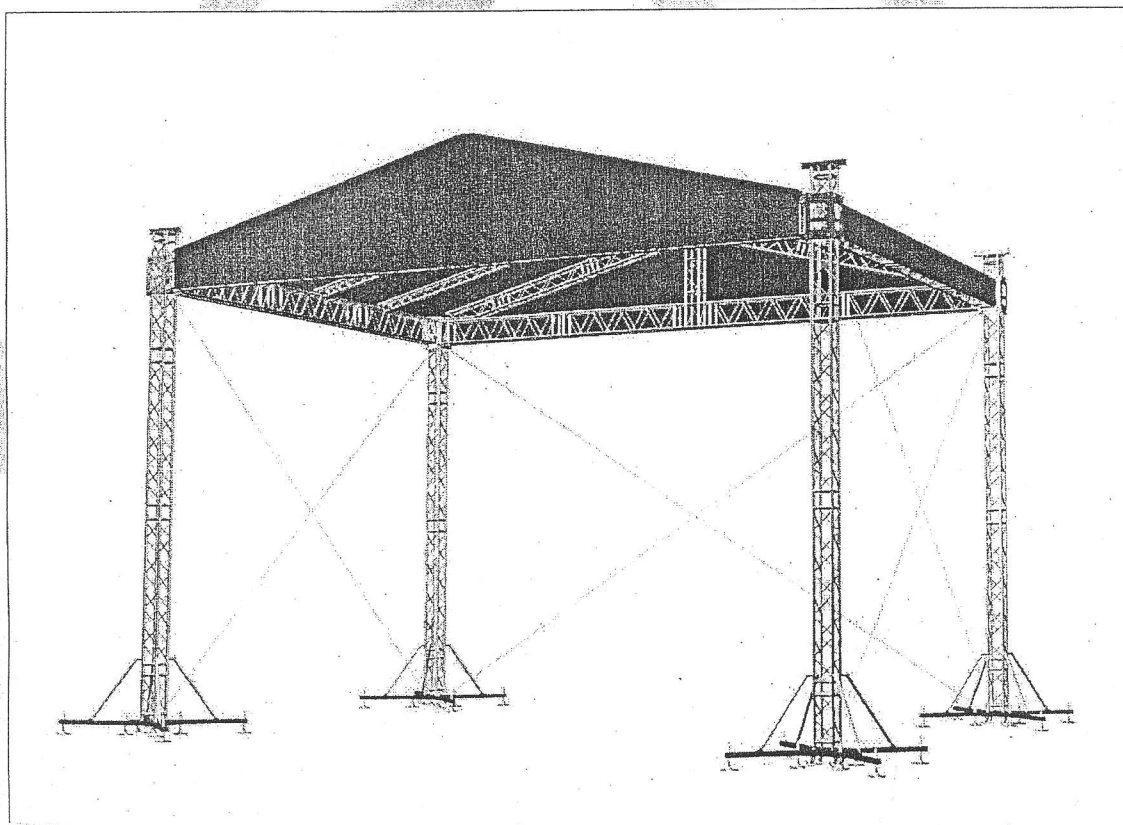

Wizualizacja pogładowa



ZADASZENIE GR


STAROSTWO POWIATOWE
w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka
- 10 -

Zadaszenie GR

Zadaszenia dwuspadowe GR należą do najpopularniejszych obecnie konstrukcji scenicznych dostępnych na rynku. Całość wykonana jest w oparciu o lekkie kratownice Qadrosystem 390 HD3 (grubość ścianki 3mm), jednak na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania konstrukcji z obwiednią w systemie 390x600 co znacznie zwiększa nośność zadaszenia.

Poszycie dachu wykonane jest z materiału PCV dostępnego w wielu różnych kolorach. Dodatkowo do każdego zadaszenia można opcjonalnie domówić siatki boczne wykonane z materiału prze-puszczającego powietrze, zabezpieczające scenę przed wpływami czynników atmo-sferycznych takich jak na przykład deszcz bądź śnieg. Zarówno siatki boczne jak i poszycie dachu posiadają atesty trudnopalności.

Jakość każdego zadaszenia jest na najwyższym poziomie, każdy element jest poddawany dokładnej kontroli, a na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość wyko-nania szczegółowych obliczeń statycznych potwierdzających dopuszczalne obciążenia.

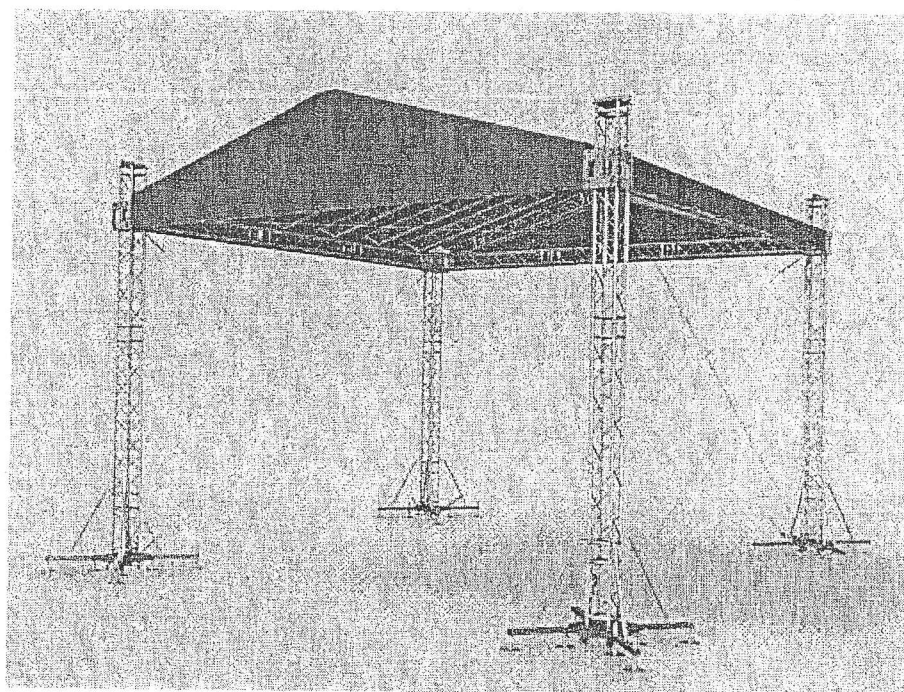

rozmiar	A	B	C	D	E	F
8,5x8	8,63	6,13	11,29	8,80	7,88	9,24
10,5x8	10,63	8,13	13,29	10,80	7,88	9,24
12,5x10	12,63	10,13	15,29	12,80	7,88	9,24

Zadaszenie estradowe oferowane przez Nasza firmę posiada wszystkie niezbędne dokumenty, które potwierdzają jego wysoką jakość:

- a) deklaracja zgodności wykonania konstrukcji z dokumentacją techniczną
- b) instrukcja obsługi
- c) świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
- d) dopuszczenie techniczne dla stosowanych wciągarek
- e) certyfikat TUV na kratownice z których wykonane jest zadaszenie

W skład zestawu zadaszenia wchodzi:

a) konstrukcja główna

- słupy quadrosystem 390x390x3 mm
- obwiednia quadrosystem 390x390x3
- belka główna quadrosystem 390x390x3
- żebra boczne unosystem 50x2

b) podstawy słupowe

c) zabezpieczenia obwiedni - zawiesia

d) stężenia linowe

e) odciągi do balastów

f) wyciągarki 1,0t

g) wózki słupowe

h) nadstawki słupowe

i) skrzynia narzędziowa

j) plandeka górna

Typ zadaszenia 10,5m x 8,0m x 6,0 m – jest to wymiar wewnętrzny estrady;

A – wysokość słupów: 7 m

B – szerokość zewnętrzna: 11,3m




C – głębokość zewnętrzna: 8,8 m

Dodatkowe atuty:


a) 24 miesięczna gwarancja

b) pierwszy montaż w asyście naszego pracownika

c) kurs dla przyszłych montażystów gratis

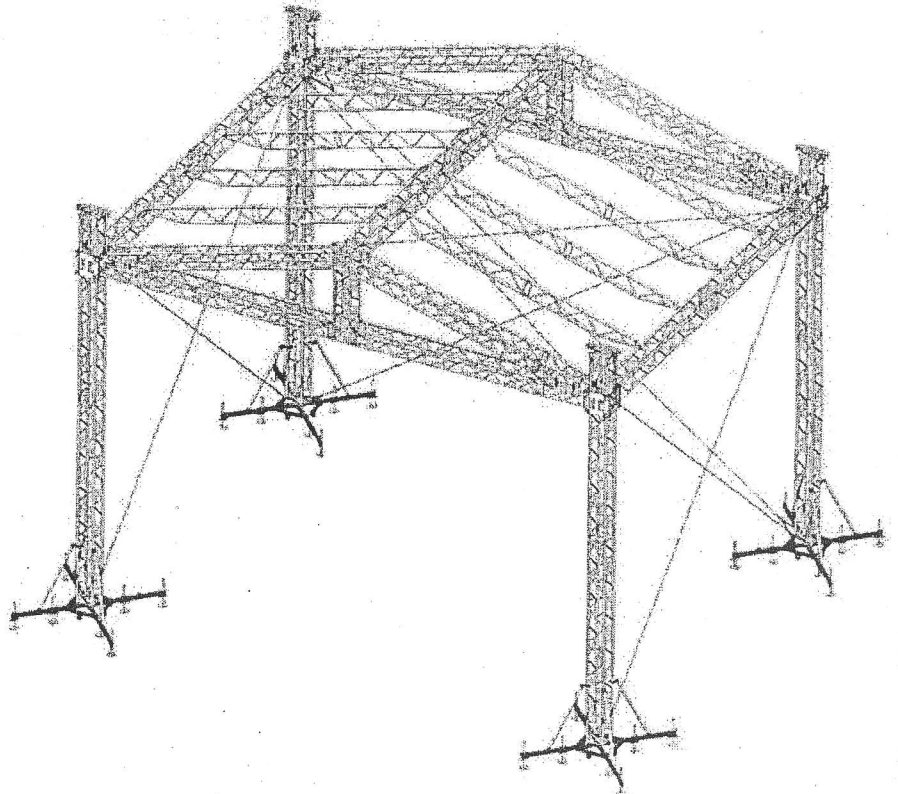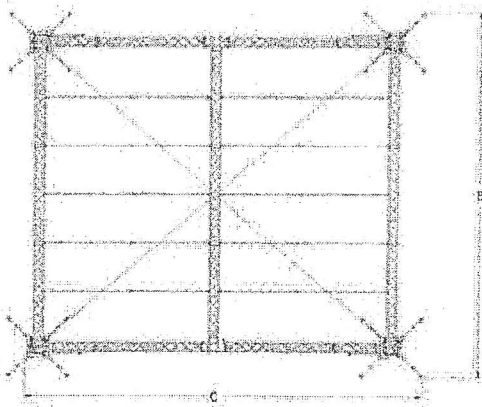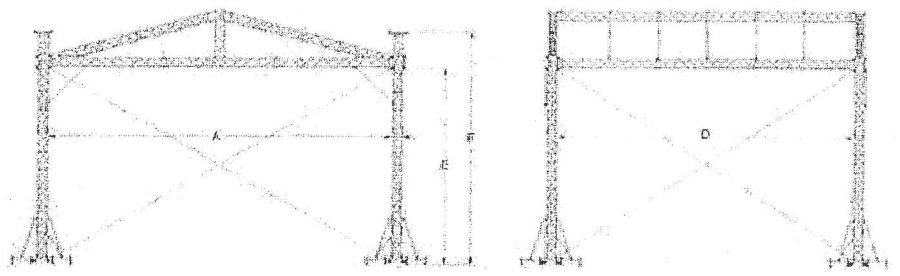

Nazwa: **Krzesło**

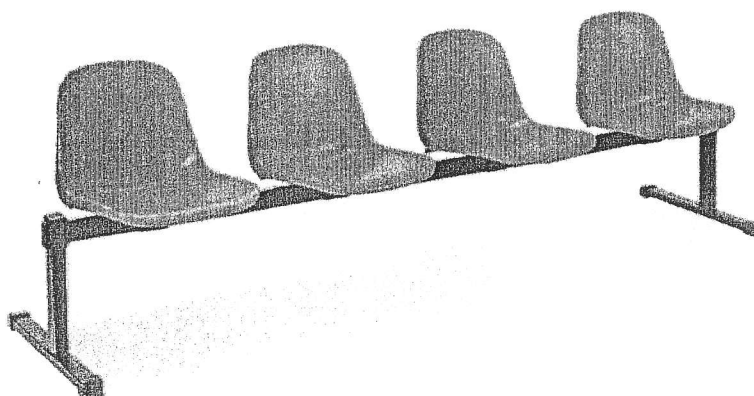

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY:

- plastikowe siedzisko i oparcie
- metalowa, lakierowana rama w kolorze czarnym
- łatwe do utrzymania w czystości
- wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy, lakierowana w kolorze czarnym lub aluminium.